

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60399

1972

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
1999-02

Amendement 2

**Feuilles de normes pour filetage à filets ronds
pour douilles E14 et E27 avec bague
support d'abat-jour**

Amendment 2

**Standard sheets for barrel thread
for E14 and E27 lampholders
with shade holder ring**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembeé Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/801/FDIS	34B/808/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Remplacer la FEUILLE DE NORME I et la FEUILLE DE NORME II par les FEUILLES DE NORME I et II suivantes:

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/801/FDIS	34B/808/RVD


Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Replace STANDARD SHEET I and STANDARD SHEET II by the following STANDARD SHEETS I and II:

IECNORM.COM · Click to view the full PDF of IEC 60399:1972/AMD2:1999

Withdrawn

FILETAGE À FILETS RONDS POUR DOUILLES E14 ET E27 AVEC BAGUE SUPPORT D'ABAT-JOUR




BARREL THREAD FOR E14 AND E27 LAMPHOLDERS WITH SHADE HOLDER RING

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

**DIMENSIONS LIMITES DU FILETAGE
POUR**
DOUILLES EN MÉTAL OU EN MATIÈRE PLASTIQUE AVEC
BAGUE SUPPORT D'ABAT-JOUR EN MÉTAL OU EN
MATIÈRE PLASTIQUE

**LIMIT DIMENSIONS OF THREAD
FOR**
METAL OR PLASTIC LAMPHOLDERS WITH SHADE
HOLDER RINGS MADE OF METAL OR PLASTIC

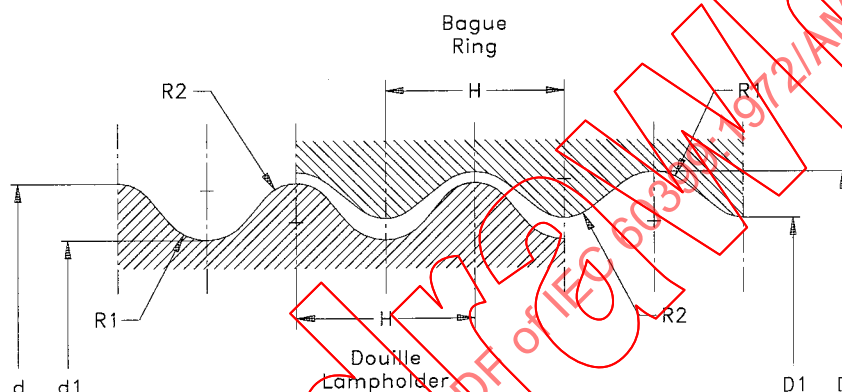

Dimension	Douille Lampholder			Bague Ring			H	R1	R2	Pour douille For lamp holder
	d		d1	D	D1					
	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Max.				
28 x 2	28	27,7	26,6	28,1	26,7	27	2	0,58	0,45	E14
40 x 2,5	40	39,6	38,2	40,1	38,3	38,7	2,5	0,7	0,55	E27


Le filetage à filets ronds pour douilles E14 et E27 ainsi que le filetage de la bague support d'abat-jour peuvent être discontinus. Le premier pas de recouvrement des deux filetages doit couvrir au moins 75% de la circonférence.

The barrel thread of E14 and E27 lampholders and the thread of shade holder rings may be interrupted. The first overlapping pitch of both threads shall cover at least 75% of the circumference.

IECNORM.COM · Click to view the full PDF of IEC 60399:1972/AMD2:1999

Withdrawn

FILETAGE À FILETS RONDS POUR DOUILLES E14 ET E27 AVEC BAGUE SUPPORT D'ABAT-JOUR



BARREL THREAD FOR E14 AND E27 LAMPHOLDERS WITH SHADE HOLDER RING


Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

**DIMENSIONS LIMITES DU FILETAGE
POUR
DOUILLES CÉRAMIQUES AVEC BAGUE SUPPORT D'ABAT-
JOUR EN MÉTAL OU EN MATIÈRE PLASTIQUE**

**LIMIT DIMENSIONS OF THREAD
FOR
CERAMIC LAMPHOLDERS WITH SHADE HOLDER RINGS
MADE OF METAL OR PLASTIC**


Bague en métal

Metal ring

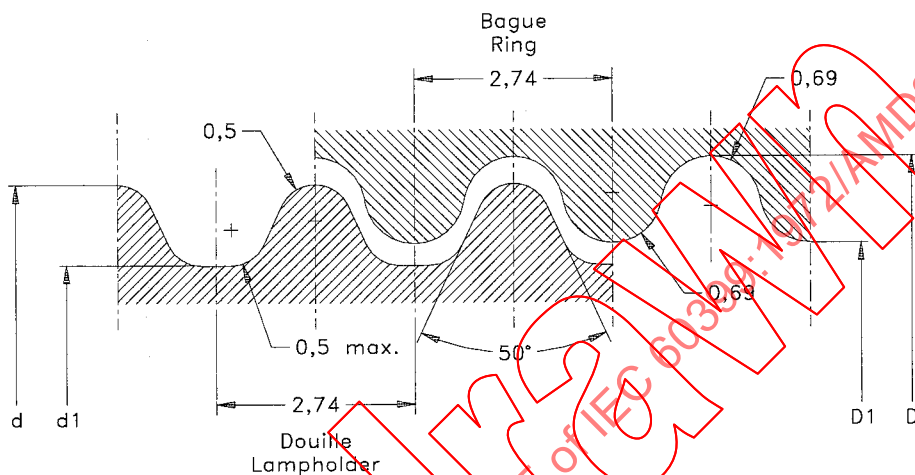

Bague en matière plastic

Plastic ring

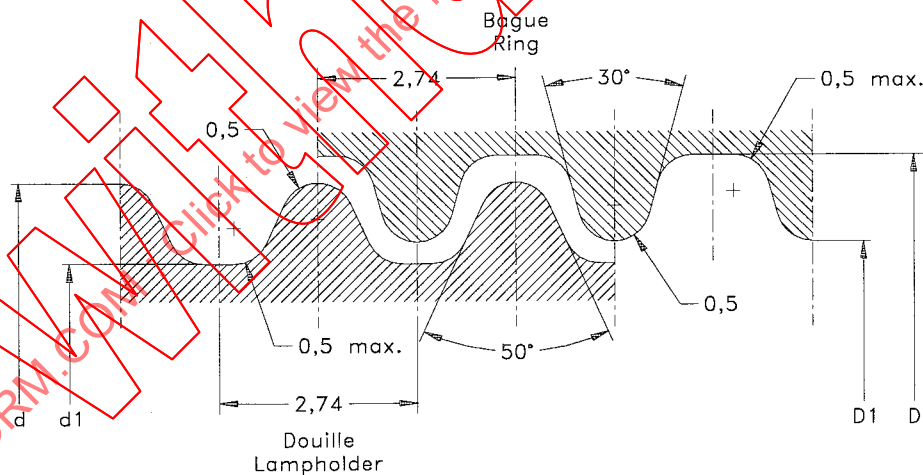

Dimension	Douille Lampholder		Bague Ring		Pour douille For lamp	
	d	d1	D	D1	holder	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Max.
35 x 2,74	35	34,5	32,5	35,5	33	33,2
45 x 2,74	45	44,5	42,5	45,5	43	43,2

Le filetage à filets ronds pour douilles E14 et E27 ainsi que le filetage de la bague support d'abat-jour peuvent être discontinus. Le premier pas de recouvrement des deux filetages doit couvrir au moins 75% de la circonférence.

The barrel thread of E14 and E27 lampholders and the thread of shade holder rings may be interrupted. The first overlapping pitch of both threads shall cover at least 75% of the circumference.

IECNORM.COM · Click to view the full PDF of IEC 60399:1972/AMD2:1999

Withdrawn